184万画素・低温ポリシリコンTFT液晶を採用

高精細・高画質を実現する184万画素（1024×600ドット）、従来のアモルファス（非晶質）液晶に比べると約3倍の高速応答性*を誇る低温ポリシリコンTFT液晶を採用。リアリティ溢れる映像が、8.9インチワイドスクリーンで楽しめます。*当社比較による。

ハイ・レゾリューション・プログレッシブ映像回路が水平解像度540本を実現

独自開発のハイ・レゾリューション・プログレッシブ映像回路（10bit/54MHz）を搭載することで、水平解像度540本をプログレッシブ映像方式で得ることができます。従来のプログレッシブ信号変換回路（10bit/27MHz）では実現できなかった、ノイズレベルを最小限に抑えた情報損失のない映像信号変換を実施。群を抜く高密度・高精細映像を再現します。

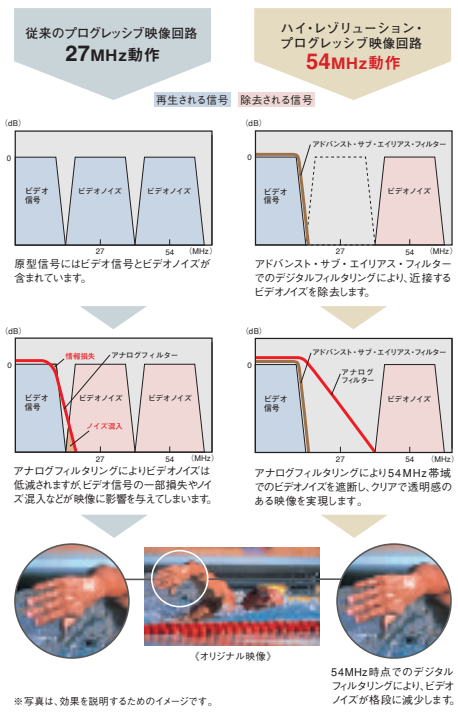

※写真は、効果を説明するためのイメージです。

滑らかな映像再現が可能なリアルプログレッシブ回路を採用

ハイ・レゾリューション・プログレッシブ映像回路から得られた水平解像度540本のプログレッシブ映像をダイレクトにLCDコントローラーへ接続するリアルプログレッシブ回路を搭載しているので、映画館で見ているような高品位な映像が再現できます。

高品位な映像出力のために、D2端子装備

DVDの高品質な映像信号を、D2端子搭載テレビへダイレクトに出力するために、D2映像出力端子を搭載。原画に忠実な高精細画像を再現できます。

DVDオーディオ（2ch）の再生が可能

192kHz／24bitリニアPCMに対応するオーディオD／Aコンバータを搭載することで、原音に忠実なクリアサウンドを生み出します。

音楽CD、CD-R／RW、MP3など多彩なディスクを再生

DVDビデオ、DVDオーディオ*1はもちろん、ビデオCD、音楽CDやCD-R／RW*2、DVD-R*3の再生が可能です。さらにMP3フォーマット*4のCD再生も実現しました。

*1：DVDオーディオは2chのみ再生可能。*2：CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットに対応。*3：DVDビデオフォーマットで記録されたDVD-Rのみ再生可能。*4：CD-R／RWに記録されたMPEG1 Audio Layer3 44.1kHzのファイルのみ再生可能。＊上記ディスクでも、ディスク特性や記録状態によっては再生できない場合があります。

●バッテリーパック（別売品）で5.5時間連続再生

■本体背面端子／各部名称



❶ AV IN端子　❷ AV OUT端子
❸ D2端子（COMPONENT VIDEO）
❹ S VIDEO端子　❺ BITSTREAM/PCM端子
❻ バッテリーパック接続端子カバー　❼ 電源入力端子

■オプション（別売）

バッテリーパック
MEDBO2LX　オープン価格*
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

■主な仕様

［本体部］

電源	入力端子 DC12V（定格電流：2A） AC100V～240V 50/60Hz（付属ACアダプター使用時）
質量	約890g
外形寸法	幅217.3mm×高さ35.1mm×奥行163.8mm
音声周波数特性（デジタル音声）	DVDリニア音声 ：48kHz サンプリング 4Hz～22kHz（JEITA） ：96kHz サンプリング 4Hz～44kHz（JEITA） ：192kHz サンプリング4Hz～88kHz（JEITA） CD：4Hz～20kHz（JEITA）
使用条件	温度：5℃～35℃、動作姿勢：水平

［端子部］

映像出力（AV OUT）	1.0V（p-p）、75Ω、同期負、 AV OUT出力端子（φ3.5mm）×1
S映像出力（S VIDEO）	（Y）1.0V（p-p）、75Ω、同期負、ミニDIN4ピン×1 （C）0.286V（p-p）、75Ω
コンポーネント映像出力（COMPONENT VIDEO）	D端子14ピン、2列、1.27mmピッチ Y出力：1.0V（p-p）、75Ω、 CB・CR：0.7V（p-p）、75Ω
音声出力（BITSTREAM／PCM）	光／同軸出力コネクター（φ3.5mm）×1
音声出力（AV OUT）	1.5V（rms）、220Ω、 AV OUT出力端子（φ3.5mm）×1
映像入力（AV IN）	1.0V（p-p）、75Ω、同期負、 AV IN入力端子（φ3.5mm）×1
音声入力（AV IN）	2.0V（rms）、AV IN入力端子（φ3.5mm）×1
ヘッドホーン端子	ステレオミニジャック（φ3.5mm）×1
アンテナ端子（EXT ANT）	アンテナ入力端子（φ3.5mm）×1

［液晶画面部］

画面サイズ	8.9型
表示方式	透過型TN形液晶カラー
駆動方式	低温ポリシリコンTFT（薄型トランジスタ） アクティブマトリクス駆動方式
画素数	横1024×縦600ドット（有効画素率99.99%以上）

■付属品

❶アンテナコード
❷アンテナケーブル
❸ワイヤレスリモコン
❹映像・音声接続ケーブル
❺電源コード*1
❻ACアダプター

*1 電源コードは国内専用ですので、海外で使用する場合は使用国に適合した電源コードが必要となります。
※意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材料名表示をしています。

●本機で再生可能なディスクは、DVDマークのついたDVDビデオディスクと、マークのついたビデオCDディスク、およびマークのついた音楽用CDディスクが再生可能です。●CD-RW、DVD-R、CD-Rのディスクでも、DVD-RAM、DVD-RWディスクや海賊版など規格外のディスクは再生できません。●本機はNTSCテレビ方式に適合したプレーヤーです。他のテレビ方式（PAL、SECAM）表示のディスクには使用できません。●本機のリージョン番号は「2」です。DVDビデオディスクに再生限定地域を表すリージョン番号が表示されている場合には、そのリージョン番号の中に「2」が含まれていない場合は、再生できません。●本機には、合衆国特許権と知的所有権上保障された著作権保護技術を搭載しています。●ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル（有償、無償を問わず）することは、法律により禁止されています。●ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画像は乱れます。●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。予めご了承ください。●画面はハメコミ合成のため、実際の表示とは若干異なります。●バッテリー駆動時間は使用環境により変わります。●夏季の閉めきった自動車内や冬季の屋外など非常に高温や低温になる場所には放置しないでください。●TFTカラー液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部非点灯、常時点灯などが存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。●本カタログに表記されている数値及び表現は2002年6月現在のものです。●、ドルビーは、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。●はデジタル・シアター・システムズ社の登録商標です。●スペシャライザーバーチャルサラウンドシステムは、デスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドからの実施権に基づき製造されています。およびシンボルマークはデスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドの商標または登録商標です。●ポータブルDVDプレーヤーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

モバイルAVサポートセンター
技術的なご質問・お問い合わせにお答えします。
TEL：0570-05-7000（ナビダイヤル）　**FAX：03-3258-0470**
――受付時間／10：00～20：00（月曜～土曜／祝祭日・年末年始を除く）――

ホームページアドレス
ホームページからサービス・サポートを含む本製品の最新情報を発信しています。ぜひ、私たちのホームページへアクセスしてください。
http://www.toshiba.co.jp/mobileav/video/

⚠安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。
●ご購入の際は、保証書のある物は必ず保証書の必要事項を確認の上、大切に保管ください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社
モバイルAVネットワーク事業部　〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

●このカタログの内容のお問い合わせは、お近くの東芝商品取扱店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。●このカタログに記載してある仕様、デザインなどは、改良のため予告なく変更することもあります。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送料、使用済みの商品の引き取り費等は含まれておりません。

■このカタログの内容は平成14年9月現在のものです。